


FICHES TECHNIQUES

PAVIFER 610. PEINTURE PISCINE CAOUTCHOUC CHLORÉ

Monocomposant phase solvant. Diluant synthétique

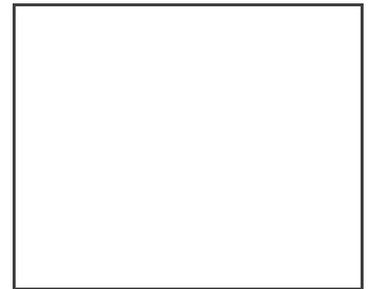

CÓDIGO: 7004



DESCRIPCION DU PRODUIT

Peinture phase solvant à base de résines acrylique-caoutchouc chloré, spécialement conçue pour la peinture des piscines. Haute résistance à l'eau et longue durée. Toujours laisser sécher 5-7 jours à un minimum de 20° C après avoir appliqué la dernière couche avant de procéder au remplissage et la mise en eau.

PROPRIÉTÉS

Bon pouvoir opacifiant
 Très bonne adhérence grâce à sa forte pénétration dans le support
 Séchage rapide
 Résistant aux intempéries
 Bonne résistance à l'eau douce, à l'eau salée, aux huiles et crèmes bronzantes, ainsi qu'aux additifs utilisés dans l'entretien et la maintenance des piscines

APPLICATIONS

Particulièrement indiquée comme peinture décorative et protectrice pour les surfaces en béton extérieures et intérieures, dans les piscines, les étangs et les réservoirs d'eau non potable neuf ou déjà peint avec une peinture au caoutchouc chloré. Non valable pour poisson ou autres animaux.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur : Blanc, Bleu. Base TR

Aspect : Satiné velouté.

Densité : 1,38±0,02 kG/l

Solides en volume : 45 %

Dilution : Diluant synthétique Ferroluz

Sec au toucher : 20 minutes à 20 °C et 60 % d'humidité relative

Repeinture : Minimum : 12 heures à 20 °C. Attendre 24 à 48 heures si l'humidité est très élevée (>80%) ou la température ambiante est basse (<10°C) Maximum : aucun.

Rendement théorique : 8-10 m2/L et couche suivant absorption et support.

Application : Brosse, Rouleau, Pistolet

Conditions d'application: Appliquer avec des températures supérieures à + 8° C et une humidité relative inférieure à 80% La température de la peinture et de la surface doit être supérieure à cette limite. Ne pas appliquer si de la pluie est prévue, avec une humidité élevée ou dans des zones où la rosée est prévue.

Conservation: 1 ans en emballage d'origine fermé.

Ustensiles: Nettoyage au diluant synthétique



FÁBRICA Y ALMACÉN / Pol. Ind. Los Tánagos, naves 5 y 6 • 39548 Val de San Vicente • Cantabria
 Tel. +34 942 718 197 • Fax +34 942 718 109



PRÉPARATION DES SURFACES

Conditions d'application :

- Appliquer à des températures supérieures à 8°C et humidité relative inférieure à 80%. La température de la peinture et de la surface à peindre doit être en dessus de cette limite. No pas appliquer en cas de prévision de pluie, avec humidité élevés ou si prévision de rosée avant 12-24 heures

NOUVEAUX TRAVAUX (BÉTON):

- Laisser le béton durcir complètement et attendre 30-40 jours.
- Éliminer efflorescence, poussière, graisse et les autres contaminants par des procédures mécaniques ou manuelles.
- Dans certains cas, il sera nécessaire de prélever le sol en béton avec une solution à 5% d'eau et d'acide chlorhydrique. Bien rincer et laisser sécher
- Étanchéité : Appliquer une couche de VERNIS FIXATEUR phase solvant de FERROLUZ dilué 10 – 20% avec diluant synthétique et laisser sécher pendant 6 heures à 20° C.
- Finition : Appliquer deux couches de PAVIFER 610 PEINTURE PISCINE CAOUTCHOUC CHLORÉ. Laisser sécher 12 - 24 heures de préférence entre les couches. Une troisième peut être nécessaire dans certains cas.

RESTAURATION ET ENTRETIEN :

- Si la peinture existante est en mauvais état, l'éliminer complètement par des procédures mécaniques ou manuelles.
- Si le produit appliqué est en bon état et adhère parfaitement au support, poncer légèrement, dépoussiérer à l'aspirateur et laver à l'eau. Laisser sécher. Surtout s'il ne s'agit pas de peinture à base de caoutchouc chloré, il est recommandé d'effectuer au préalable un test de compatibilité et d'adhérence.
- Finition : Appliquer deux couches de PAVIFER 610 PEINTURE PISCINE CAOUTCHOUC CHLORÉ. Première couche diluée avec 10+-5% de diluant synthétique et de 0-5% la deuxième. Laisser sécher 12 - 24 heures de préférence entre les couches.

RECOMMANDATIONS

Remuer le contenu du pot jusqu'à l'homogénéisation du produit.

Le produit peut être appliqué sur des supports avec une légère humidité résiduelle, ne pas appliquer sur des chaussées mouillées ou présentant des défauts d'isolation ni sur supports chaux ou en plein soleil.

Toujours laisser sécher 5-7 jours à un minimum de 20° C après avoir appliqué la dernière couche avant de procéder au remplissage et la mise en eau.

Si une finition rugueuse avec des propriétés antidérapantes est souhaitée, comme cela peut être nécessaire dans les zones extérieures de la piscine (margelles), saupoudrez la première couche qui vient d'être appliquée avec di QUARTZ FIN ou MOYEN. Laisser sécher , éliminer sable non collé et appliquer seconde couche en respectant temps de recouvrement.

Après usage, recouvrir le pot en évitant les poches d'air si le produit ne doit pas être réutilisé avant un certain temps.

Autres situations spécifiques non envisagées dans ce dossier, consulter notre Service Technique Commercial.

CONDITIONNEMENT

Disponible en conditionnement 750 ml, 4L, 15L

Couleurs: Bleu, Blanc et base TR pour mise à la teinte.

CONSERVATION

Temps de stockage maximum recommandé: 12 mois en emballage d'origine bien fermé non ouvert et à l'abri des intempéries (à couvert et à température comprise entre 8 et 35°C).

INFORMACIÓN DE SEGURITÉ

Il est indispensable de suivre les instructions de l'étiquette d'emballage. Pour plus d'informations, consulter la fiche de sécurité du produit.

Les valeurs physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. Les données fournies dans cette fiche technique ont été réalisées par les services techniques de notre entreprise et doivent être respectées pour une correcte application du produit. Les applications de la part du client en dehors des préconisations et sans possibilité de contrôle et accord préalable de la part de notre entreprise, seront de son entière responsabilité. Ce sera aussi la responsabilité du client de prendre les mesures appropriées dans le but de respecter les législations en vigueur. L'information comprise dans la présente fiche technique répond au savoir du produit suivant les tests réalisés par les services techniques de cette entreprise. Mais en prenant en compte que les peintures échappent à notre contrôle dans certaines circonstances (surtout pour ce qui est de leurs applications), nous ne pouvons pas garantir plus que la qualité propre de la peinture. Notre entreprise se réserve le droit de modifier le contenu des données de cette fiche technique sans préalable avis.



Pinturas

Ferroluz

FÁBRICA Y ALMACÉN / Pol. Ind. Los Tánagos, naves 5 y 6 • 39548 Val de San Vicente • Cantabria
Tel. +34 942 718 197 • Fax +34 942 718 109

